

**Thermostatic shower mixer, DN 15 (G 1/2)
For wall-mounting
With protection against scalding**

PA-IX 28485/IB

Flow rate: 19 l/min, at 3 bar hydraulic pressure

Body: DR brass (MS 63)
THERMO COOL - fonction
Volume valve with ceramic discs
Object lever (metal)
Special temperature selection handle
Flow restrictor
Temperature-buffer preset
Hidden eccentric connections, cover triple sealed
Centre distance: 150 +/- 10 mm
Eccentric connections with shut-off valve
Strainer and backflow preventer in connections
Protected against back-flow in domestic use (according to DIN EN 1717)
Suitable for thermal disinfection according to DVGW W 551

Hansa 3.3
Thermostat cartridge
Without water volume control
Item No.: 59913871
Qty: 1
Strainer
With wax element
Not rising spindle


**Mitigeur thermostatique de douche, DN 15 (G 1/2)
Pour montage mural
Avec blocage de sécurité anti-brûlure**

{PA-IX 28485/IB}

Débit : 19 l/min, mesuré à 3 bars de pression dynamique

Corps de robinet : laiton résistant à la dézincification (MS 63)
Fonction Thermo-Cool
Soupape de réglage de débit à disques céramique
Croisillon métallique
Avec sélecteur de température spécial
Limiteur de débit
Pré-réglage de la température avec butée
Raccord S caché, rosace 3 pièces avec joint
Entraxe : 150 +/- 10 mm
Raccords S sphériques
Tamis anti-impuretés et clapet anti-retour dans les raccords
Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)
Convient pour la désinfection thermique DVGW W 551

Hansa 3.3
Pièce de réglage thermostatique
Sans robinet d'arrêt
Référence Article : 59913871
Quantité : 1
Tamis anti-impuretés
Élément de dilatation
Croisillon avec ouverture-fermeture à position statique

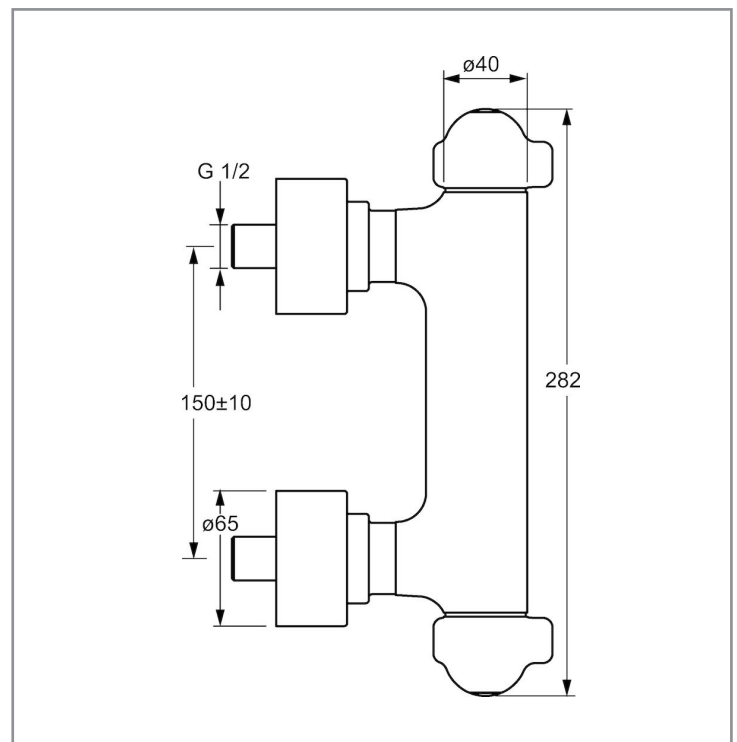

APPROBATION