

## Concealed valve with ceramic discs G 1/2 threaded connection


Flow rate: up to 30 l/min

Body: DR brass (MS 63)  
Ceramic disc headpart, DN 20  
Installation depth 10-80 mm  
Leak water protective sleeve

## Robinet d'arrêt encastré avec disques céramique Raccord fileté G 1/2 (DN 15)

Débit : jusqu'à 30 l/min

Corps de robinet : laiton résistant à la dézincification (MS 63)  
Tête à disques céramique, DN 20  
Profondeur d'encastrement : 10-80 mm  
Douille de protection

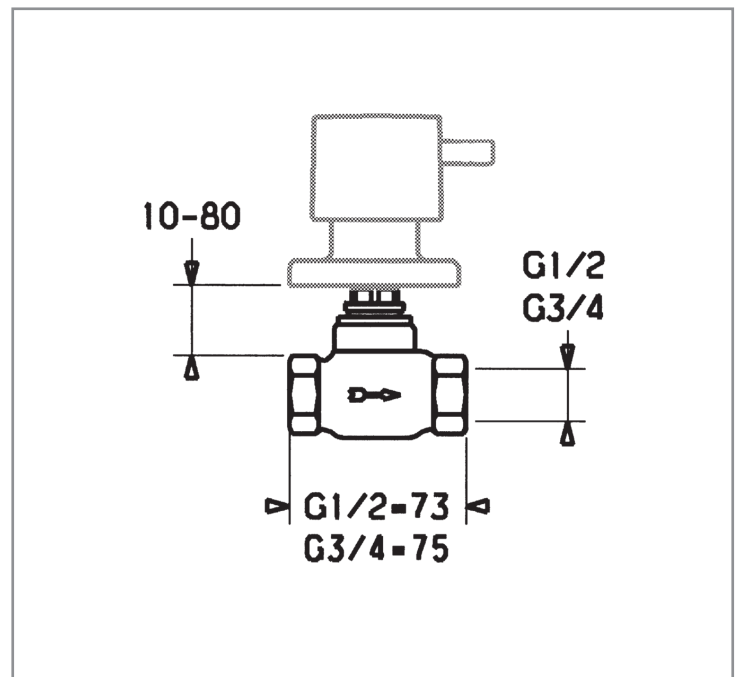

APPROBATION