

**Concealed valve with ceramic discs
G 3/4 threaded connection**


Flow rate: up to 48 l/min

Body: DR brass (MS 63)
Ceramic disc headpart, DN 20
Installation unit with threaded connector DN 20 (G 3/4)
Installation depth 10-80 mm
Leak water protective sleeve

**Robinet d'arrêt encastré avec disques céramique
Raccord fileté G 3/4**

Débit : jusqu'à 48 l/min

Corps de robinet : laiton résistant à la dézincification (MS 63)
Tête à disques céramique, DN 20
Corps encastrable avec raccord fileté DN 20 (G 3/4)
Profondeur d'encastrement : 10-80 mm
Douille de protection

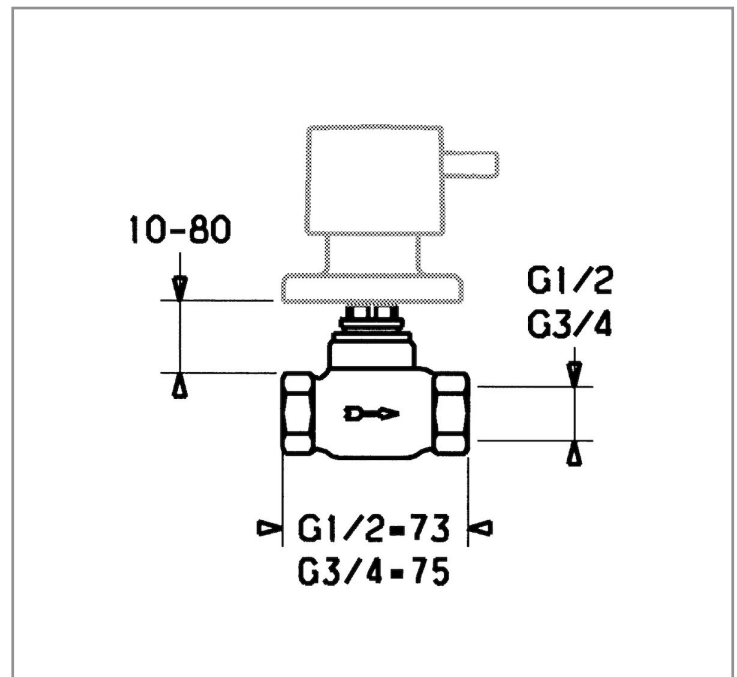

APPROBATION