


Concealed Shower Trim Kit With functional unit Shower thermostat with shut-off

Flow rate: 24 l / min, measured at 3 bars
 Valve body: dezincification resistant brass, chrome finish
 Temperature control handle
 Thermostatic cartridge, non-return valve (s)
 Thermal disinfection according to DVGW W 551
 Round wall rosette
 Functional unit: BLUECLICK, BLUETUNE
 Protected against backflow for domestic use (according to DIN EN 1717)
 Safety lock against scalding 38 °C (36 ° -44 °)
 Hot water supply max. +85 °C
 Working pressure 1-10 bar
 Diameter 170 mm
 EN1111 standards
 Acoustic class I (ISO 3822)
 Thermal disinfection, possible without readjusting

Kit de finition douche encastrée Application : Douche avec valve d'arrêt pour douchette

Débit : 24 l/min, mesuré à 3 bars
 Corps du robinet : laiton résistant à la dézincification, finition chrome
 Poignée de la régulation de température
 Cartouche thermostatique, Valve(s) antiretour
 Désinfection thermique selon DVGW W 551
 Rosace murale ronde
 Unité fonctionnelle : BLUECLICK, BLUETUNE
 Protégé contre les reflux à usage domestique (selon DIN EN 1717)
 Verrouillage de sécurité contre les brûlures 38 °C (36 ° -44 °)
 Alimentation en eau chaude max. +85 °C
 Pression de service 1-10 bar
 Diamètre 170 mm
 Normes EN1111
 Classe acoustique I (ISO 3822)
 Ajustement de température prérégler maintenue après choc thermique

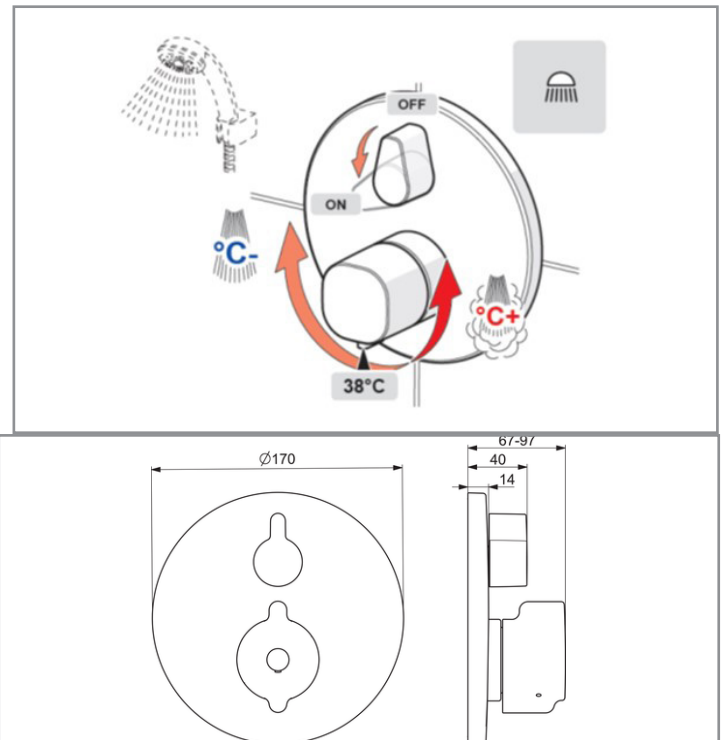

APPROBATION