
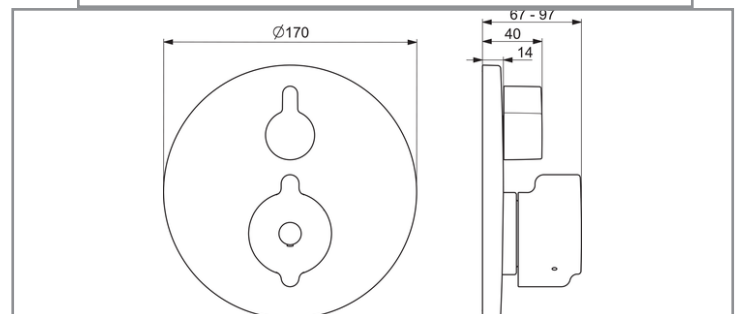


## Concealed Shower Trim Kit With functional unit bath/shower thermostat with shut-off and diverter

Flow rate: 24 l / min, measured at 3 bars  
 Valve body: dezincification resistant brass, chrome finish  
 Temperature control handle  
 Thermostatic cartridge, non-return valve (s)  
 Thermal disinfection according to DVGW W 551  
 Round wall rosette  
 Functional unit: BLUECLICK, BLUETUNE  
 Protected against backflow for domestic use (according to DIN EN 1717)  
 Safety lock against scalding 38 °C (36 ° -44 °)  
 Hot water supply max. +85 °C  
 Working pressure 1-10 bar  
 Diameter 170 mm  
 EN1111 standards  
 Acoustic class I (ISO 3822)  
 Thermal disinfection, possible without readjusting

## Kit de finition douche encastrée Application : Douche avec valve de diversion pour douchette ou bain

Débit : 24 l/min, mesuré à 3 bars  
 Corps du robinet : laiton résistant à la dézincification, finition chrome  
 Poignée de la régulation de température  
 Cartouche thermostatique, Valve(s) antiretour  
 Désinfection thermique selon DVGW W 551  
 Rosace murale ronde  
 Unité fonctionnelle : BLUECLICK, BLUETUNE  
 Protégé contre les reflux à usage domestique (selon DIN EN 1717)  
 Verrouillage de sécurité contre les brûlures 38 °C (36 ° -44 °)  
 Alimentation en eau chaude max. +85 °C  
 Pression de service 1-10 bar  
 Diamètre 170 mm  
 Normes EN1111  
 Classe acoustique I (ISO 3822)  
 Ajustement de température pré régler maintenue après choc thermique

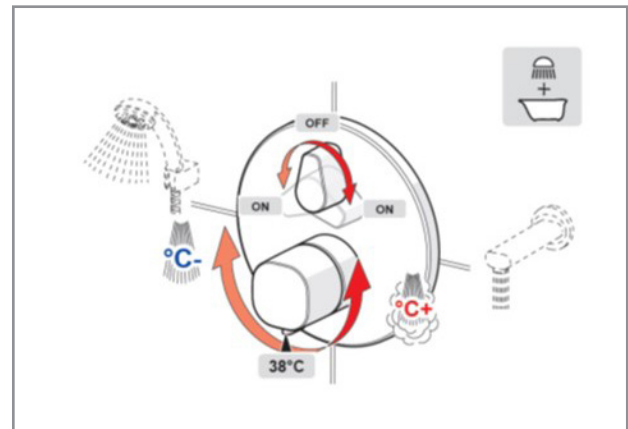

APPROBATION